


IMUSUODATTIMET PA SUCTION FILTERS PA

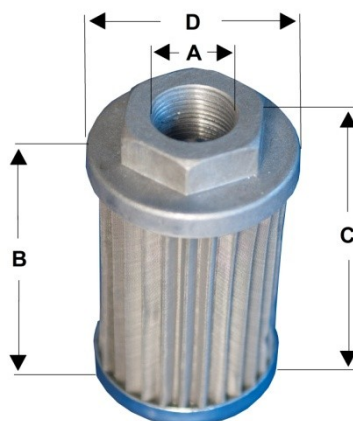

MALLI MODEL NO.	VIRTAUS L/min FLOW LPM	KIERRE THREAD (ISO 228) A	PITUUS LENGTH mm B	KOKONAIS PITUUS OVERALL LENGTH mm C	HALKAISIJA DIA mm D	PINTA-ALA (cm ²) SCREEN AREA (SQ. CMS.)	A/F
ISE-101	15	G ½"	90	104	44	300	30
IU-6434	25	G ¾"	113	127	63	550	46
IU-6435	50	G 1"	145	159	63	720	46
ISE-302	100	G 1 1/2"	195	210	86	1370	69
IU-2315/A	140	G 2"	230	245	86	1690	69
IU-6436	180	G 2"	296	311	86,5	2110	69

Materiaalit ja mitoitus voivat vaihtua ilman erillistä ilmoitusta.
Materials and Dimensions are subject to change without notice.

TEKNISET TIEDOT / TECHNICAL DATA

POHJA / END CAP	: Polyamidi 66 / Polyamide 66
KESKIPUTKI / CENTER TUBE	: Galvanoitu teräs / Galvanized steel
PÄÄTY / HEAD	: Polyamidi 66 / Polyamide 66
LÄMPÖTILA ALUE / TEMP.RANGE	: -25 to +100 °C
VERKKO / WIRE MESH	: 125 MC teräs / steel